PSI IMPACT 38/1

SWISS MADE BY RELEC SA 1400 YVERDON

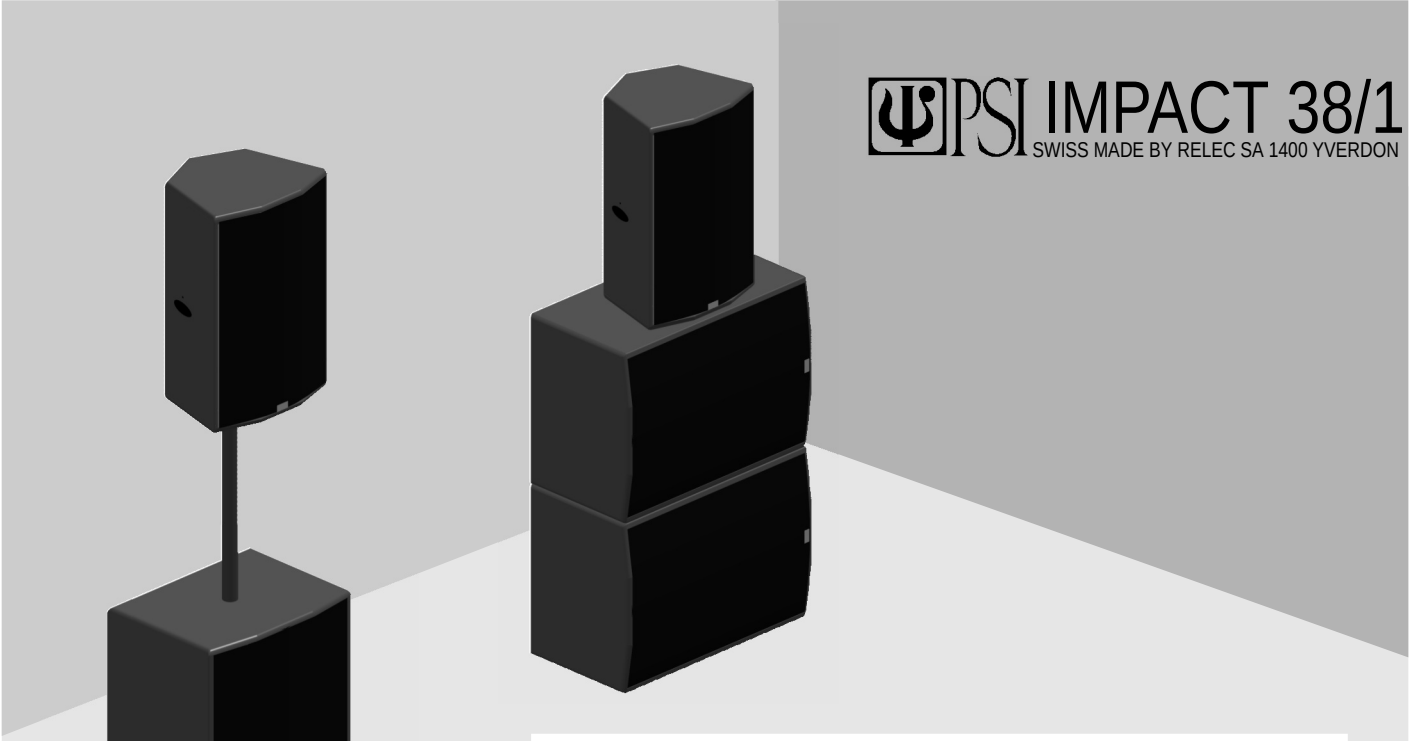
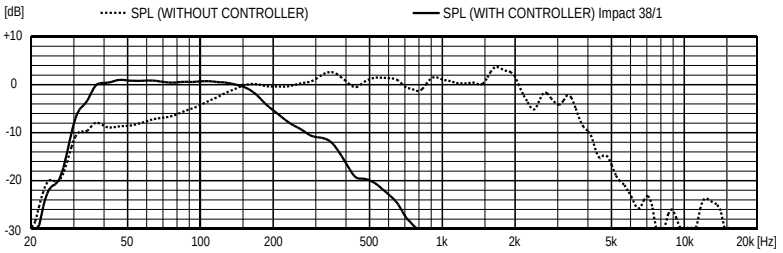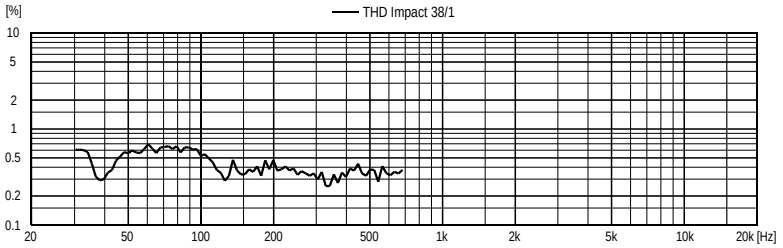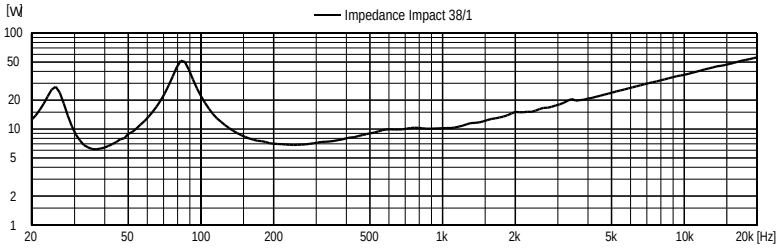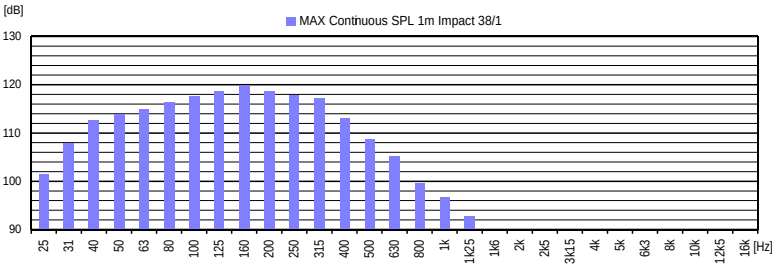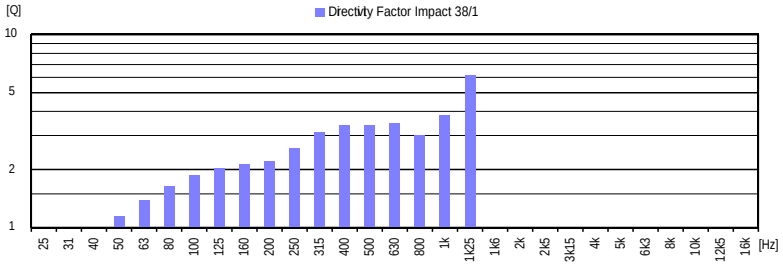
Puissance continue RMS Dauer Belastbarkeit RMS Continuous Power RMS	**300 W**
Puissance programme Programm Belastbarkeit Program power	**600 W**
Impédance nominale Nominale Impedanz Nominal Impedance	**8 Ohms**
Efficacité 1W / 1m Schalldruck 1W / 1m Efficiency 1W / 1m	**98.5 dB**
Niveau max. continu, 1m Dauer max. Schalldruck, 1m Continuous Max SPL, 1m	**120 dB**
Niveau max. programme, 1m Programm max. Schalldruck, 1m Program Max SPL, 1m	**125 dB**
Réponse à -6 dB Frequenzgang bei -6dB Response at -6dB	**30 - 200 Hz**
Système System System	**1 Way(s)**
Dim. basses Ext. / Membrane Tieftonabm. Ext. / Membrane Woofer's dim. Ext. / Diaphragm	**Ø 387 mm / Ø 330 mm**
Connecteurs Anschlüsse Connectors	**4 x Speakon 4/P**
Signal entrée Signal Eingang Signal input	**1+ / 1-**
Sens sortie Sens ausgang Sens output	**2+ / 2-**
Matériaux du boîtier Gehäusematerial Box Material	**Croisé 13 plis**
Dimensions L x H x P mm Abmessungen B x H x T mm Dimensions W x H x D mm	**510 x 700 x 430 mm**
Poids net Gewicht netto Net Weight	**31 Kg**
Humidité Moy / Max Mittel / Max Feuchtigkeit Mean / Max Humidity	**< 75% / < 90%**
Température externe Externe Temperatur External Temperature	**0 - 40 °C**